Restregadora versátil con una maniobrabilidad inigualable






Limpieza sencilla de espacios reducidos

Ágil, flexible y fácil de usar

Ideal para la limpieza de superficies pequeñas y grandes, así como de pasillos. Con un diseño más compacto, la SC4000 es capaz de maniobrar fácilmente en espacios estrechos y pasar a través de puertas de tamaño estándar. Diseñada para limpiar una gran variedad de suelos con sus opciones de dos plataformas de gran versatilidad, se ha desarrollado pensando en escuelas, hospitales y tiendas minoristas.

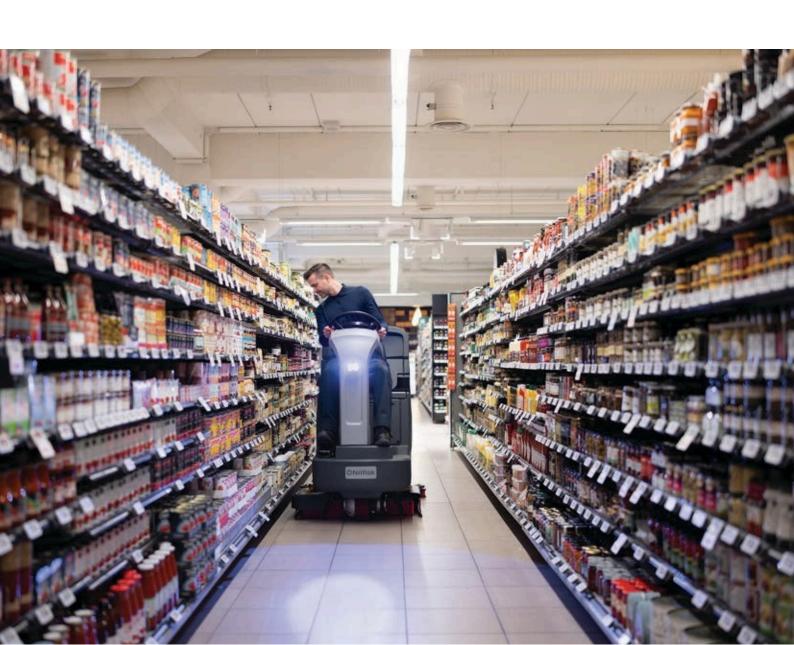

Limpiando siempre del modo más eficaz

Tecnologías y funcionalidades innovadoras que garantizan un alto rendimiento

Manejo sencillo: Todas las funciones de mando están integradas en el volante: el acceso rápido permite realizar ajustes sobre la marcha sin problemas. Las manos del operador siempre están en contacto con el volante.

Flexibilidad y limpieza silenciosa en todo

momento, gracias al mejor radio de giro de su clase (166 cm), un perfil compacto y un funcionamiento silencioso con pocos decibelios.

ECOFLEX™

Garantiza una limpieza de alta calidad siempre, independientemente del nivel de suciedad. Con solo pulsar un botón, EcoFlex™ permite obtener unos resultados de limpieza óptimos independientemente del nivel de suciedad además de ahorrar detergente y agua.

SMARTFLOW™

Reduce los costes, minimiza los ciclos de vaciado y llenado y maximiza la productividad con SmartFlow™, utilizando hasta un 50 % menos de agua y detergente que máquinas similares.

SMART KEY[™]



1. Usuario (llave azul): Acceso a la funcionalidad básica de la máquina con identificación única. 2. Super Usuario (llave amarilla): Ajustes de los parámetros de la máquina y limitación de usuarios si fuera necesario.



Limpia cualquier área sin perder el ritmo

Ágil entre puertas y pasillos sin perder el tiempo en espacios abiertos



Disponibles en modelos estándar y de alto rendimiento, de disco y cilíndricos para optimizar la versatilidad y maximizar la productividad.

| Descripción | Unidad | SC4000 28C | SC4000 28D | SC4000 34D |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Voltaje | V | 36 | 36 | 36 |
| Nivel sonoro | dB(A) | 66 | 65.8 | 67.8 |
| Productividad teórica / práctica * | m²/h | 4,970 / 3,550 | 4,970 / 3,550 | 6,035 / 4,310 |
| Ancho de fregado | mm | 710 | 710 | 860 |
| Depósito de solución/recuperación | Litros | 125 / 125 | 125 / 125 | 125 / 125 |
| Diámetro del cepillo/ largo de cepillos cilíndricos | mm | 2 x 710 | 2 x 355 | 2 x 430 |
| Velocidad del cepillo | rpm | 776 | 250 | 250 |
| Presión del cepillo | KgF | 42/59/76 | 52/75/100 | 52/75/100 |
| Baterías Estándar | Cantidad | 3 baterías de 12V | 3 baterías de 12V | 3 baterías de 12V |
| Largo x Ancho x Alto | mm | 159x79.2x146 | 159x79.2x146 | 159x92x146 |
| Peso (solo máquina) | kg | 759 | 758 | 763 |

^(*) La productividad es un valor que depende de 2 factores: Ancho de lavado y velocidad de operación, siendo la velocidad un parámetro subjetivo para el cálculo de este valor. Los datos de productividad mencionados son calculados a 7Km/h en el rendimiento teórico y a 5Km/h en el rendimiento práctico. Para fines comparativos asegure considerar la mismas velocidades.

