



**SC6000™**




- **Mayor productividad en un paquete compacto.** Hasta el 30% de mejora en el tiempo de operación/productividad contra el competidor.
- **Diseño industrial y robusto para maximizar su vida útil.** Cabezal de restregado totalmente protegido, estructura tubular, y componentes de la cubierta cilíndrica de vida extendida.
- **SmartKey™ con detención de impacto** Proporciona niveles únicos de acceso a usuario para producir resultados consistente con mayor responsabilidad del operador, y menor costo total de limpieza.
- **SmartFlow™ y solución intermitente desactivada** Reduce hasta el 50% el uso de agua y químico mientras produces resultados de limpieza más seguros.

La Nilfisk® SC 6000 es la próxima generación de fregadoras de conductor a bordo con el tamaño, la velocidad y la tecnología para limpiar grandes áreas de interior - a un coste total operativo muy bajo. Disponible en 3 versiones diferentes, SC 6000 será la solución ideal para muchas empresas, industrias y empresas de limpieza que se ocupan de grandes zonas de interior, tales como las plantas de producción, almacenes, supermercados, aeropuertos, estacionamientos y otros centros logísticos. Ahorrando agua y detergente, esta máquina, fácil de usar, está diseñada para ofrecer un alto rendimiento en horas de limpieza y secado a alta velocidad. Robusta y fiable, la SC 6000 alimentada por batería está construida para durar, con una limitada necesidad de mantenimiento, por lo que es la decisión correcta cuando se quiere una limpieza eficiente con un tiempo mínimo absoluto de inactividad.

SC 6000 viene con la función inteligente SmartFlow™ para ajustar automáticamente el flujo de la solución de acuerdo con la velocidad de marcha - y si quiere ahorrar más agua, detergente y energía, puede elegir el sistema opcional Ecoflex™. Los ciclos de descarga y recarga serán pocos y distantes entre sí - con los depósitos de solución y recuperación de 190l y gracias a la utilización limitada de agua y detergente. El tiempo de inactividad se minimiza también por el fácil acceso al mantenimiento, con el apoyo del sistema de diagnóstico integrado para una rápida identificación de cualquier problema técnico. Cuando el mantenimiento se ha de llevar a cabo, no serán necesarias herramientas para la mayoría de las operaciones, por ejemplo, el clic-on el sistema de grupo de cepillo, y la fácil extracción de la boquillas de su soporte ya que no es necesaria ninguna conexión de la manguera. Así que cada detalle de la Nilfisk SC 6000 está diseñado para hacer el trabajo sin parar durante su larga vida - en el coste total operativo más bajo.

## DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS

- La palanca intermitente SmartFlow™ integrada en el volante: reduce el flujo de agua en el suelo, evitando salpicaduras durante los giros.
- La función de limitador de velocidad reduce la fatiga del operador durante la limpieza, especialmente al operar alrededor de obstáculos.
- Disponible en 3 versiones diferentes: doble discos de 86 cm o 105 cm y de 91 cm con doble cepillo cilíndrico.
- Una limpieza consistente: Diseñada para todo tipos de superficies, desde suelos lisos a baldosas
- El mejor rendimiento en el secado de clase gracias a la turbina dual opcional.
- Construcción fiable y robusta de dimensiones compactas.
- Grupo de cepillo totalmente protegido y faldones integrados dentro de una puerta de acero con dos rodillos para evitar los daños y facilitar la instalación o cambio de los faldones.
- SmartKey™ sistema con 3 diferentes niveles de acceso, (llave configuración, técnico y usuario)
- Pantalla OLED visible en condiciones de luz brillante, incluso y desde todos los ángulos de visión.
- No se necesitan herramientas para reemplazar / cambiar o inspeccionar los componentes principales de la máquina: Cepillos o labios de goma.
- Haga clic-on el grupo de cepillo para una instalación sencilla de un solo toque de cepillos o faldones.
- Función Plug & Play con el sistema Nilfisk TrackClean para poder gestionar la flota de máquinas.

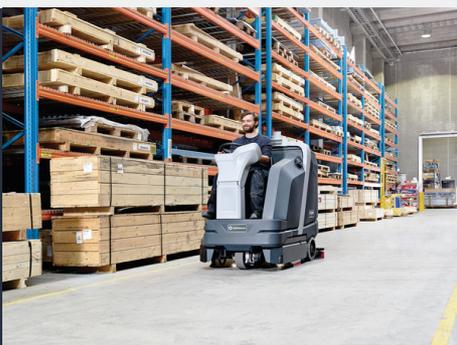

## DATOS TÉCNICOS

### SC6000™

Productivade teórica/real (m <sup>2</sup> /h)	9220/5588
Cantidad de baterías	6 / 36V total
Acho de trabajo (cm)	86
Velocidad de Trabajo (Km/h)	9 fwd / 4.2 rev
Discos	2 (17 pulgadas)
Presión al piso discos (Kg)	3 Presiones hasta 135
Velocidad de los cepillos (rpm)	250
Tanque de agua limpa (litros)	190
Tanque de agua sucia (litros)	190
Alimentación	Bateria 36V
Peso (Kg)	1,070
Nível de Ruído (dBa)	69
Dimensiones ( largo x ancho x alto) (mm)	1780x990x1580
Puertas de Acero (Proteccion cepillos)	Incluido
2 llaves inteligentes	Incluido
Smart Flow	Incluido
Panta LCD con Escaner Servicio	Incluido