

Nilfisk Dryft

Restregar es el nuevo trapeador



NILFISK

Mejora la forma de limpiar espacios pequeños con Nilfisk Dryft

Presentamos nuestra primera microfregadora de varilla, Nilfisk Dryft, que limpia todos esos lugares difíciles de alcanzar con facilidad: espacios congestionados, esquinas y bordes complicados, espacios estrechos y obstáculos. Más higiénica que un trapeador y del tamaño de una aspiradora de varilla, Nilfisk Dryft es la forma más sencilla de lograr una limpieza profunda.



Una restregadora, Muchos beneficios.

Perfil Bajo

Cabezal de perfil ultra bajo patentado para limpiar debajo de mamparas y muebles a una distancia de hasta 5 cm.



Zonas de difícil acceso

Su forma de cabezal patentada y la agilidad del S-motion son la clave de la capacidad de limpieza, limpiando eficientemente alrededor de los inodoros en segundos.



Limpieza de esquinas

Nilfisk Dryft friega y seca profundamente hasta los rincones, gracias a los bordes biselados del cabezal de limpieza.



S-motion

El S-motion guía la máquina sin esfuerzo, aumentando la productividad de limpieza al reducir la distancia que debe caminar el operador.



Convierta la limpieza pesada en un trabajo liviano.

Prácticamente no requiere entrenamiento. Fácil de usar y con un diseño ergonómico, el Nilfisk Dryft es ligero y fácil de manipular y transportar.

- Fácil acceso y sistema magnético para un rápido reemplazo del cepillo.
- Kits de servicio para un fácil reemplazo sin intervención del servicio.
- Escobilla de goma de liberación rápida con un diseño sin herramientas para un mantenimiento simple.
- Mango antideslizante para control y seguridad.
- Operación de bajo ruido.
- Tablero de control de operación de tres botones con configuraciones fácilmente ajustables.




El doble de rápido que las máquinas tradicionales, sin tiempo de secado.

Gracias al movimiento "S-Motion" de Nilfisk Dryft, el 100 % de las áreas difíciles se pueden limpiar más rápido, con un 75 % menos de movimiento. Ágil y flexible, puede moverse de izquierda a derecha en un movimiento "S-Motion", lo que reduce el tiempo necesario para limpiar las áreas, en comparación con las máquinas de hombre caminando y los trapeadores.

Máquina de empuje

El usuario tiene que caminar arriba y abajo del espacio 4 veces, tardando alrededor de 20 segundos cada vez.

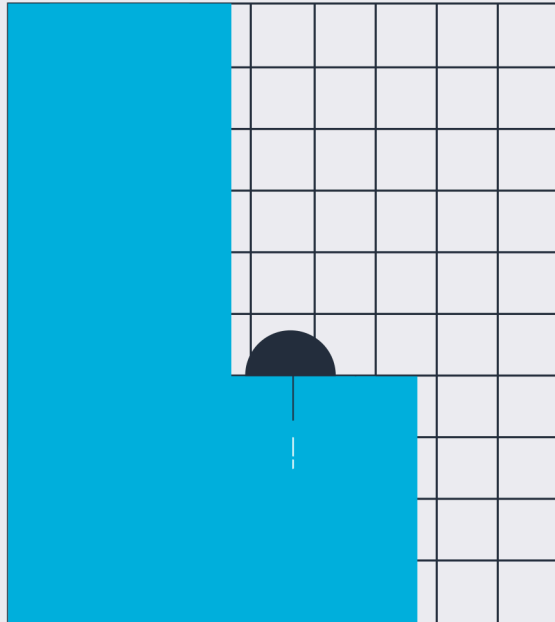

1.6m

Nilfisk Dryft

El usuario sólo tiene que recorrer el espacio dos veces, lo que le lleva más o menos la mitad del tiempo que con una máquina tradicional que se mueve detrás.



1.6m

Puedes contar con un servicio de limpieza más limpio.

Mientras que las mopas tradicionales se sumergen dentro y fuera de una cubeta cada vez más sucia, Nilfisk Dryft no propaga bacterias dañinas, sino que las elimina.

La forma del futuro

La exclusiva plataforma orbital elimina la suciedad de manera más eficiente que un trapeador tradicional, lo que da como resultado un piso visiblemente más limpio.



Protección mejorada

Se ha demostrado que Nilfisk Dryft limpia de forma más eficaz que los métodos manuales, lo que garantiza que no se esparza suciedad ni bacterias por el suelo como podría ocurrir con un trapeador. Esto se debe a que toda el agua sucia se recoge durante la limpieza.



Máximo rendimiento con menos interrupciones.

El cabezal de fregado orbital proporciona 4200 oscilaciones por minuto, utiliza 1/3 menos de agua que productos similares, por lo que se requieren menos recargas, y la batería de fácil cambio.

Cubre más terreno, utiliza menos agua.

Con un tiempo de funcionamiento/carga de 1 hora y una batería de fácil cambio, los equipos pueden limpiar más espacios y utilizar 1/3 menos de agua que productos comparables.



Los espacios pequeños están en todas partes.

Así que, tanto si es una pequeña o mediana empresa como una gran multinacional, el microfregador Nilfisk Dryft se adaptará perfectamente a sus necesidades. La Nilfisk Dryft es la opción fiable para segmentos que requieren aplicaciones de limpieza exigentes, como; contratistas de limpieza, hospitalidad, oficinas y administración pública,

Especificaciones técnicas

| Descripción | Nilfisk Dryft |
|--|-----------------------|
| Ancho de fregado | 390 mm |
| Altura del cabezal de perfil bajo | <50 mm |
| Oscilaciones del cabezal de cepillo | 4200 rpm |
| Voltaje de la máquina | 25.2 V |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tiempo de funcionamiento en modo de alta succión | Hasta 60 min |
| Tiempo de funcionamiento en modo de baja succión | Hasta 75 min |
| Tiempo de carga completa / al 90% | 95 / 60 min |
| Capacidad del tanque de solución | 2.5 L |
| Capacidad del tanque de recuperación | 2.8 L |
| Dimensiones de la máquina en modo de trabajo (L x A x H) | 430 x 230 x 1485 mm |
| Peso bruto (vacía y con batería) | 7.3 kg |
| Nivel de vibración en las manos del operador | <2.5 m/s ² |
| Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo | <70 dBA |



Specifications and details are subject to change without prior notice.