

NILFISK SW3000

Toda la potencia,
sin complicaciones



NILFISK

SW3000: fácil y eficaz. En todos los sentidos.

Fácil de usar, fácil de mantener, sin importar la experiencia del operario. Bienvenido a la SW3000, una barredora de tamaño medio con conductor a bordo, diseñada para ofrecer resultados profesionales con el mínimo esfuerzo.

La SW3000 garantiza un rendimiento de limpieza óptimo en múltiples entornos, recogiendo eficazmente polvo y residuos. Es ideal para instituciones educativas, centros comerciales, zonas de producción ligera y almacenes.

PCR. Abreviatura de una alternativa más responsable

La SW3000 incorpora componentes fabricados con plástico reciclado postconsumo (PCR), procedente de residuos como botellas y envases domésticos. Frente al plástico postindustrial (PIR), generado durante procesos de fabricación, el PCR representa una alternativa más responsable y sostenible, ayudando a reducir significativamente los residuos plásticos globales. El SW3000 de Nilfisk está fabricado con un 25 % * de plástico PCR.

*Porcentaje de material PCR con respecto al peso total de plástico por máquina



La versión con batería de litio permite cargas de oportunidad, acelera los tiempos de recarga y prolonga significativamente la vida útil del equipo.




Un diseño optimizado con doble tolva de 50L facilita un vaciado de residuos más ergonómico, ágil y sin esfuerzo.



No se necesita llave: basta con introducir un código PIN para garantizar que solo el personal autorizado pueda operar la máquina.



La interfaz de usuario, clara e intuitiva, junto con los puntos de contacto codificados por color, permite un uso y mantenimiento sencillos con una formación mínima.

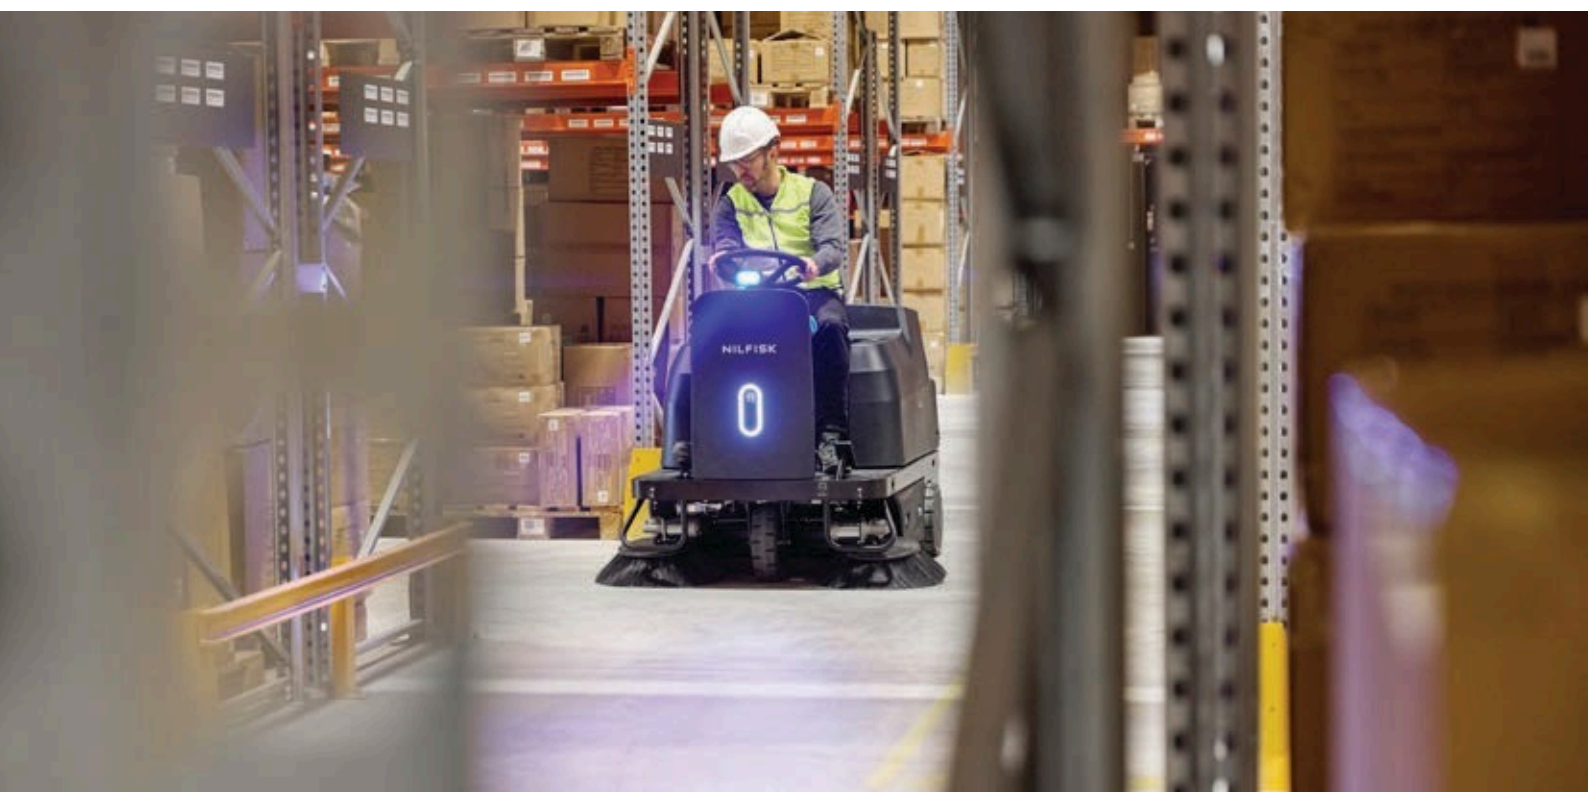

Lo fácil ahora es aún más fácil

Sin llaves, sin complicaciones. Solo tienes que pulsar el botón de encendido, introducir tu código PIN personal y listo para empezar. Así de sencillo.

Además de una interfaz intuitiva y puntos táctiles de colores para una interacción rápida, la SW3000 permite

un vaciado de residuos sin esfuerzo y un funcionamiento completamente libre de herramientas. El acceso al cepillo principal y al filtro de polvo es directo y cómodo, lo que simplifica enormemente el mantenimiento diario.

No escatimamos en ergonomía ni en comodidad

Incluso la ergonomía ha sido diseñada con sencillez. La SW3000 ofrece un confort excepcional gracias a su asiento ajustable y reclinable, que ayuda a reducir la tensión muscular. El diseño optimizado de la posición de los pedales se adapta a distintas alturas y longitudes de pierna, proporcionando una experiencia de uso más cómoda, incluso durante jornadas prolongadas.



Características y beneficios adicionales

- La SW3000 destaca por su mantenimiento sin herramientas y su fácil acceso a los componentes clave, lo que reduce al mínimo el tiempo de inactividad y el esfuerzo del usuario.
- Incorpora códigos QR en pantalla para acceder de forma rápida a manuales de servicio y vídeos de soporte.
- El sistema de diagnóstico a bordo muestra directamente los códigos de error en la interfaz, facilitando una resolución rápida y autónoma.
- El ajuste del cepillo principal se puede realizar cómodamente desde la posición del conductor, optimizando así el rendimiento en todo momento.
- Disponible con baterías de plomo-ácido o ion de litio, según las necesidades operativas específicas.
- La llave FOB opcional permite arrancar la máquina sin necesidad de introducir un código PIN.
- Para garantizar una filtración óptima, puede equiparse con sacudidor de filtro manual o automático, y se ofrece un filtro HEPA H13 opcional, ideal para entornos sensibles al polvo.
- Para mayor seguridad, están disponibles funciones opcionales como el protector superior y la luz azul de advertencia, que proyecta un punto visible en el suelo para alertar de la presencia de la máquina en zonas compartidas.



Especificaciones técnicas

Descripción 50000758	Unidad	Versión SW3000 con batería de iones de litio
Voltaje de la batería		CC 24 V
Ancho de trabajo (sin cepillos laterales)	mm	700
Ancho de trabajo (con dos cepillos laterales)	mm	1350
Capacidad del depósito	L	100
Velocidad máxima de desplazamiento	km/h	8
Anchura mínima de pasillo para giro	mm	2550
Productividad teórica (con 2 escobillas laterales)	m²/h	8100
Nivel de ruido en funcionamiento	dB(A)	72±3
Peso bruto	kg	406
Dimensiones (l x a x h)	mm	1620 x 1055 x 1260
Altura de la máquina con protección superior	mm	1986
Capacidad de subir pendientes (L=140 metros)	%	16